



Anchormatic AB

Kustvägen 8 87031 Mjällom Sweden

Tel (+46)08 88 50 50

Jupitervägen 14A 18163 Lidingö Sweden


Mobile (+46)07 774 88 88

www.anchormatic.se

Mail Info@anchor.se

12-1

12. Dävertar och brytrullar

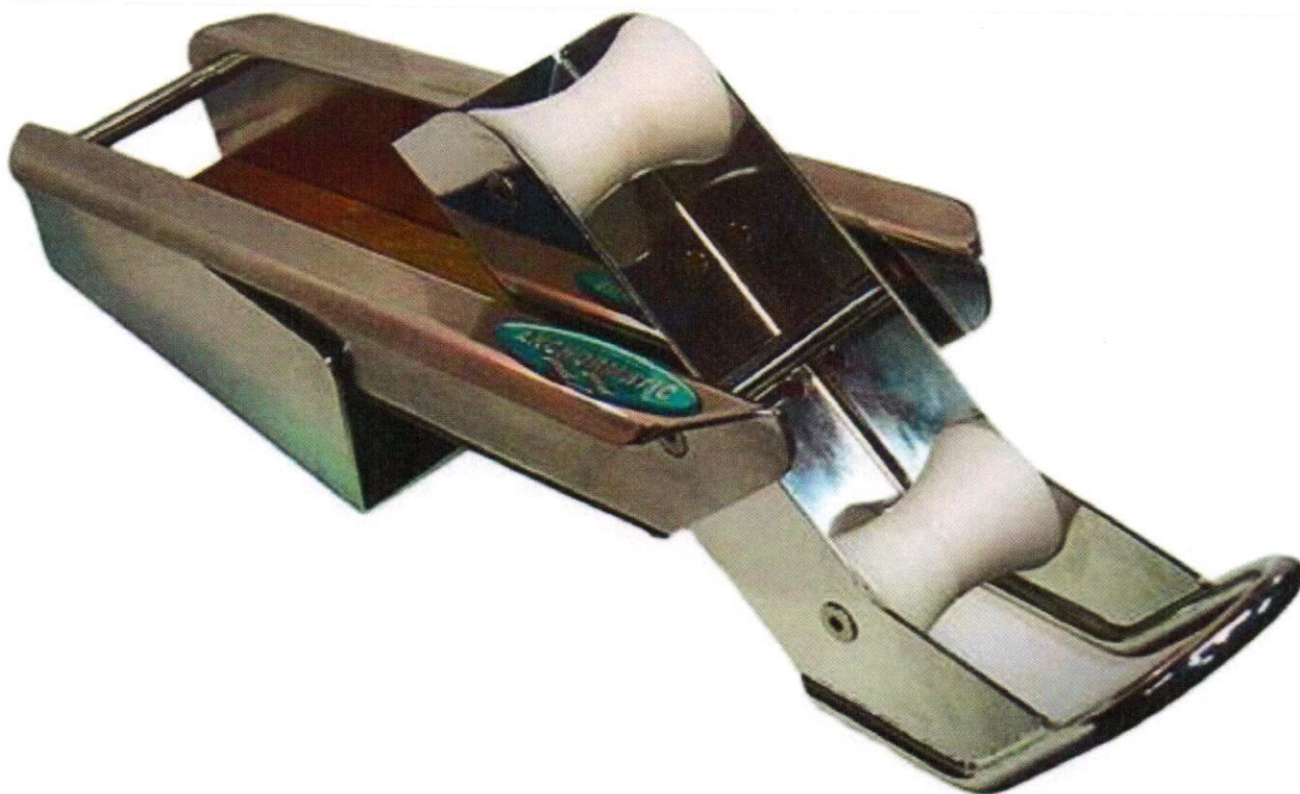

Dävert beställnings nr 801 och 804 används för segelbåtar med negativ akter, motorbåtar utan badbrygga eller motorseglare med eller utan badbrygga, snipa. Se även monteringsalternativ nr 6. Bottenmått på nr 809 är 400 mm och på nr 810 är det 500 mm. Se vidare måttskiss 801 och 804.



Brytrullar beställnings nr 805 och 806 (extra hög)

Brytrullar

Brytrulle 805 har bandhöjd 65 mm. **12-2** Brytrulle 806 har bandhöjder 120 mm.

Brytrulle 805 och 806 kan användas separat eller kombineras. Bulthål diameter 9 mm, passar bult M8. Hål-bild 110 x 83 mm.

Täck kåpa 808 passar endast brytrulle 805. Om brytrulle 806 kombineras med vinschkåpa 807 bör band-öppningen i denna förstoras.

