




13. Täckkåpor

Kåpans max mått är
360 x 380 x 230 mm.


- (Glöm inte att återmontera vinschens sidoplåtar innan kåpan monteras permanent!).
- Kåpan skall normalt hållas på plats med två skruvar som pressar kåpan mot båten. Skruvhålen i vinschens gavelplåtar är gängade.

(En droppe olja på gängan.)

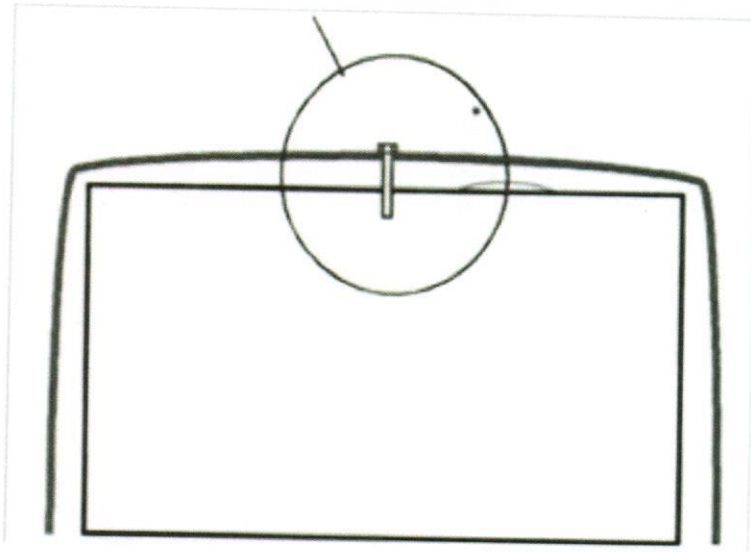

Alternativ infästning:

Varje skruv kan fästas i vinschgavelns fläns med två muttrar enligt figuren. Med dessa två muttrar justerar du även skruvens höjd. För att minimera olycksfallsrisken bör skruven sluta i höjd med kåpmutterns överkant.

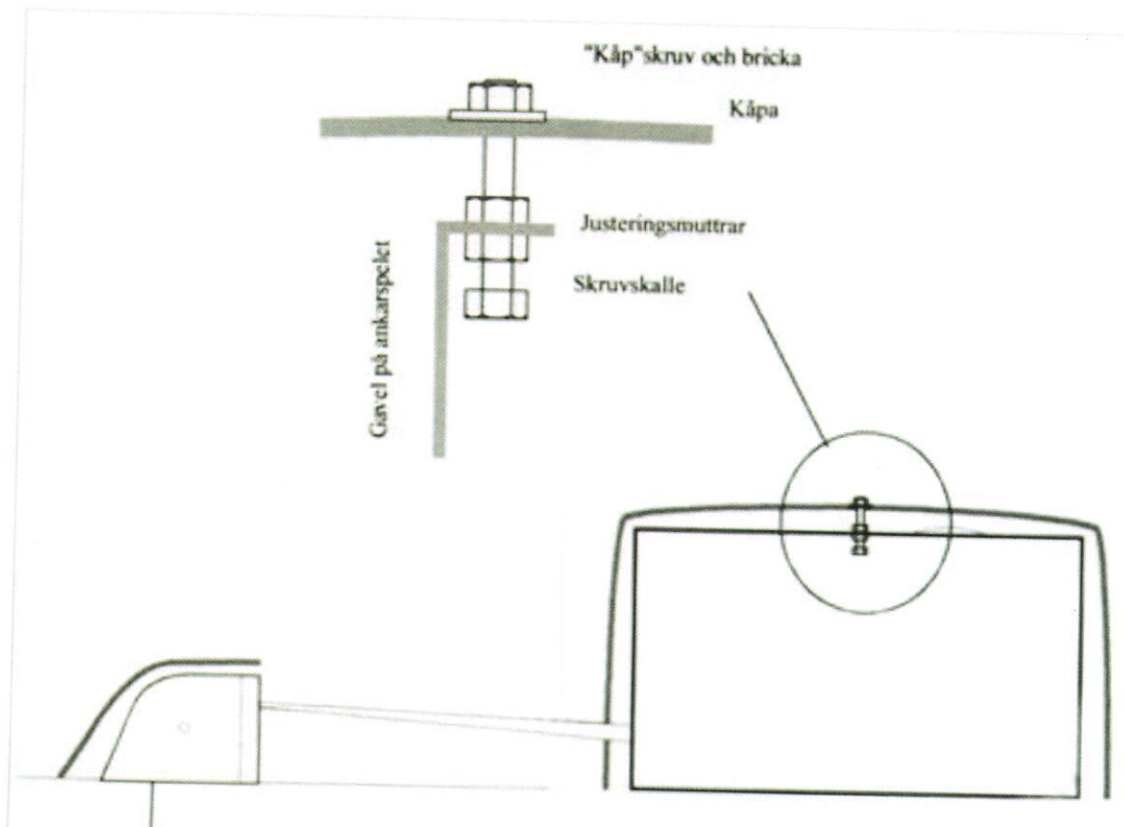

Täckåpa brytrulle

Montera vinkelstålen ovanpå brytrullens fotplåtar med brytrullens fästsruvar. Skruva kåpans fästsruvar rakt in mot vinkelstålen. Använd en droppe olja på gängan. (Känn efter att skruven går lätt i gängan.)

